

WR-2 • Wandrooster 2

OMSCHRIJVING

Het wandrooster WR-2 kan gebruikt worden voor de luchttoevoer of afvoer van lucht. Het rooster is voorzien van een gegalvaniseerd gaas (1 mm) met een maaswijdte van 2x2 mm.


WR-2 wandroosters zijn geschikt voor plaatsing buiten.

BESTELCODE

WR-2-aaa

aaa: diameter in mm

AFMETINGEN

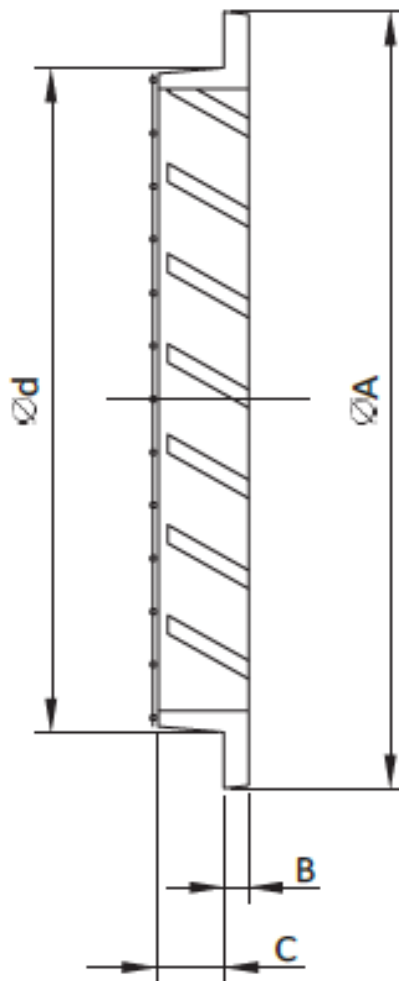

WR-2 • Wandrooster 2

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	B [mm]	C [mm]	F [m ²]	gewicht [kg]
100	125	5,0	15	0,0044	0,16
125	150	5,0	15	0,0068	0,27
150	175	5,0	15	0,0098	0,32
160	185	5,0	15	0,0120	0,37
200	225	5,0	15	0,0200	0,65
250	275	5,0	15	0,0310	1,12
315	350	7,0	15	0,0470	1,90
400	430	1,0	50	0,0750	3,00
500	530	1,0	50	0,1180	5,50
630	660	1,0	50	0,1870	8,80



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit

De grafiek geeft de totale druk P_t (Pa) en geluidsniveau weer L_w (dB(A)) ten opzichte van de luchthoeveelheid q (l/s, m³/h).

Geluidsniveau in het vrije veld

De grafiek geeft het geluidsniveau L_w weer.
Geluidsniveau binnen afstand x (m). L_A = L_w - K

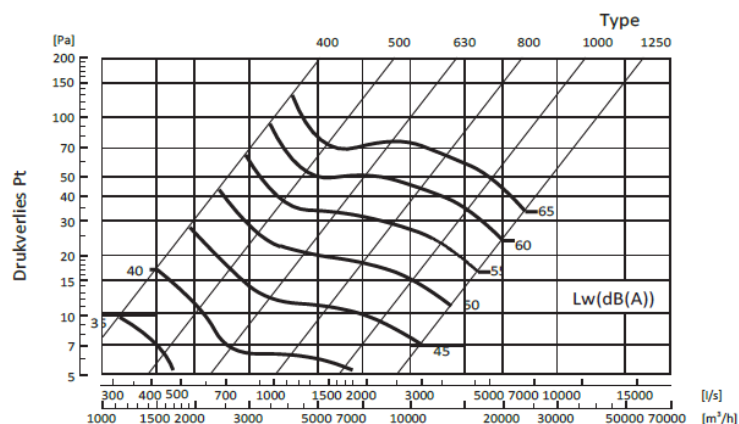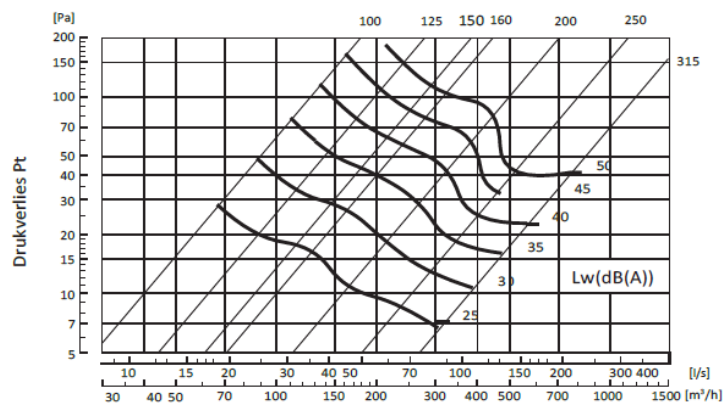

WR-2 • Wandrooster 2



WR-2

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie